

В комплект входит:

1. Приставка
2. Пульт управления
3. Блок питания
4. AV кабель
5. Инструкция

Подключение:

1) В зависимости от модели Вашего ТВ, выберите кабель для соединения – AV или HDMI (если используете HDMI – требуется приобрести отдельно или использовать свой)

В случае если разъема HDMI на телевизоре нет, используем кабель через AV (тюльпан).

2) Подключаем телевизионный кабель к приставке (кабель от провайдера)


2.1) Подключаем питание и включаем телевизор.

3) В зависимости от способа подключения, на самом телевизоре необходимо выбрать источник сигнала, для этого на пульте от телевизора нажимаем кнопку – INPUT или Source и выбираем нужный разъем. Далее появится интерфейс настройки приставки.

4) Выбираем Язык (Россия) меню.

### **Автонастройка каналов**

1) Для настройки каналов, в главном меню (на пульте нажимаем кнопку Menu, переходим в раздел «Поиск» или «Канал»

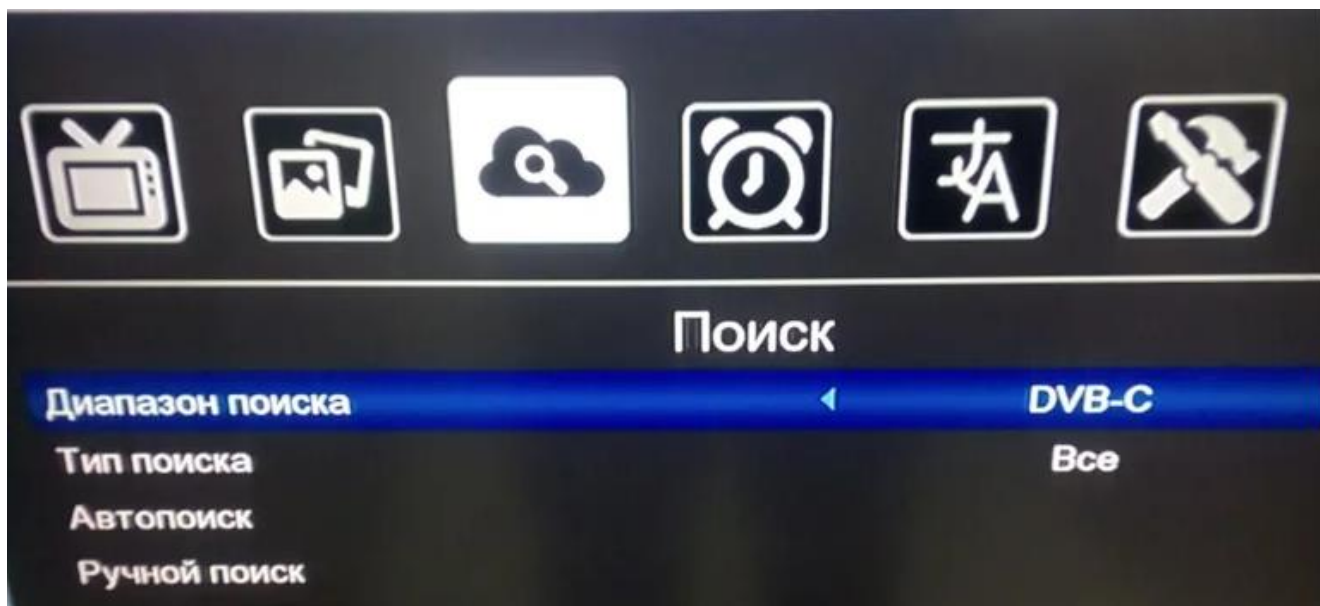

- 2) Диапазон поиска: выбираем «DVB-C»
  - 2.1) Тип поиска: Все
  - 2.2) Выбираем пункт «Автонастройка» и на пульте нажимаем кнопку «ОК».
  - 2.3) Ждем окончания процедуры, после чего каналы будут доступны для просмотра.

### Ручная настройка каналов

- 1) Диапазон поиска: выбираем «DVB-C»
  - 1.1) Тип поиска: Все
- 2) Далее переходим в Ручной поиск.
- 3) Для кабельного телевидения необходимо ввести Частоту, Скорость передачи, Модуляцию.

**ВАЖНО:** Перечисленные выше параметры поиска для каждого города индивидуальны. Настройки для своего города вы можете посмотреть на нашем сайте [www.sevencom.ru](http://www.sevencom.ru), раздел «Помощь»
- 4) После ввода данных, нажимаем на пульте «ОК», будет запущен поиск каналов.

## Настройка интернета на приставке.

Для использования Интернета, требуется отдельно покупка / установка беспроводного адаптера – Wi-Fi (подключается через разъем USB).

- 1) После подключения беспроводного адаптера в приставку, заходим в раздел «Настройки» или «Система».
- 2) Переходим в пункт «Настройка Wi-Fi»
- 3) Далее нужно выбрать из списка Вашу домашнюю сеть и указать пароль от нее.

